



- **Bride économique pour petits diamètres.**
- **Bride emboutie pouvant être fixée à l'intérieur de la gaine par moulage.**
- **De cette façon l'intérieur de la gaine reste sans saillie importante.**
- **Le bride PF peut également être fixée sur la gaine à l'aide de rivets, vis, et par soudure par points.**
- **Assemblage avec colliers de serrage SS.**
- **Pour des gaines entre 200 et 300 mm de diamètre.**

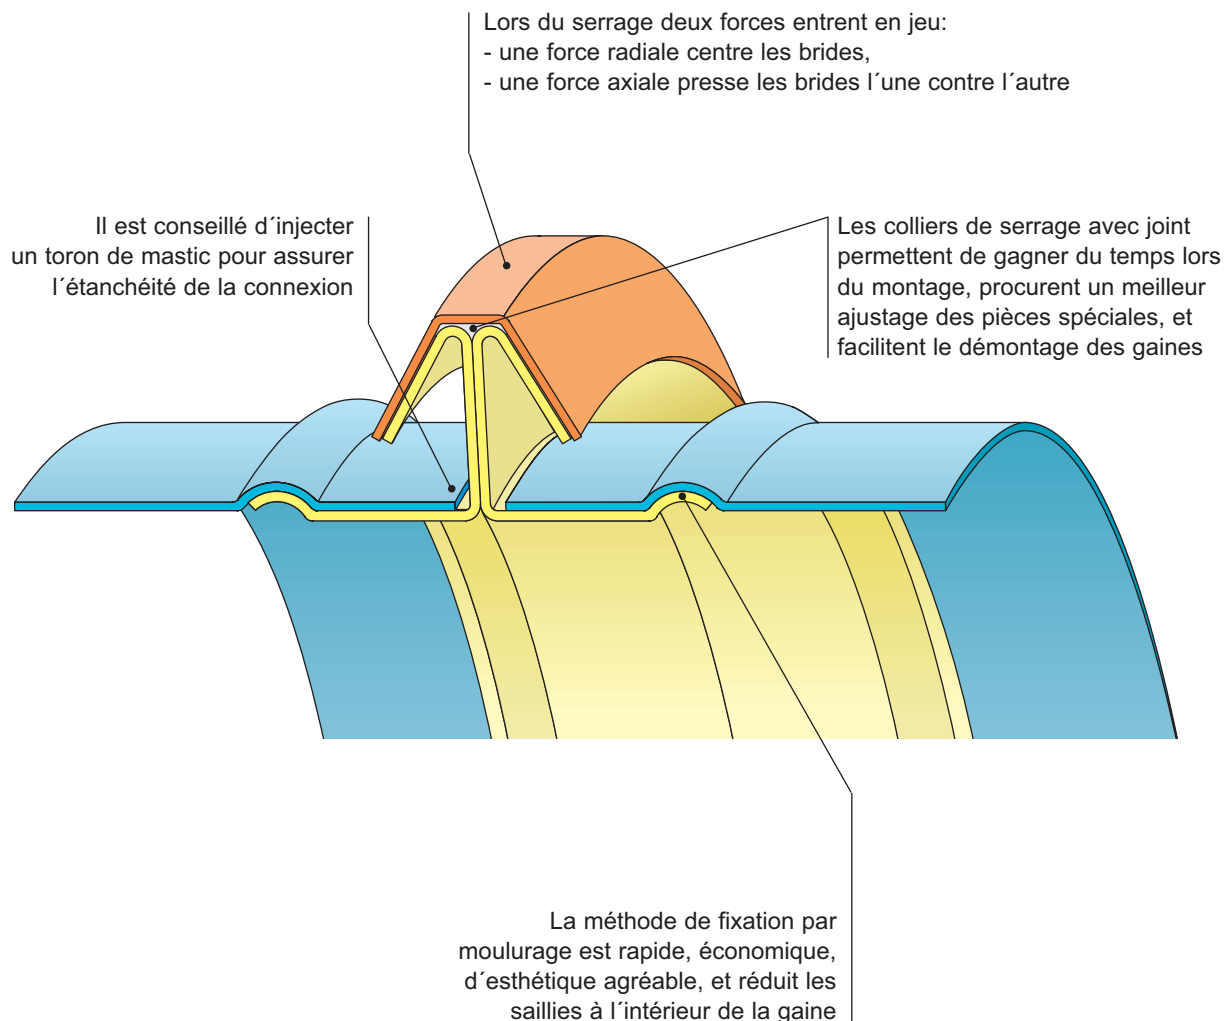


MONTAGE

Une connexion complète se compose de

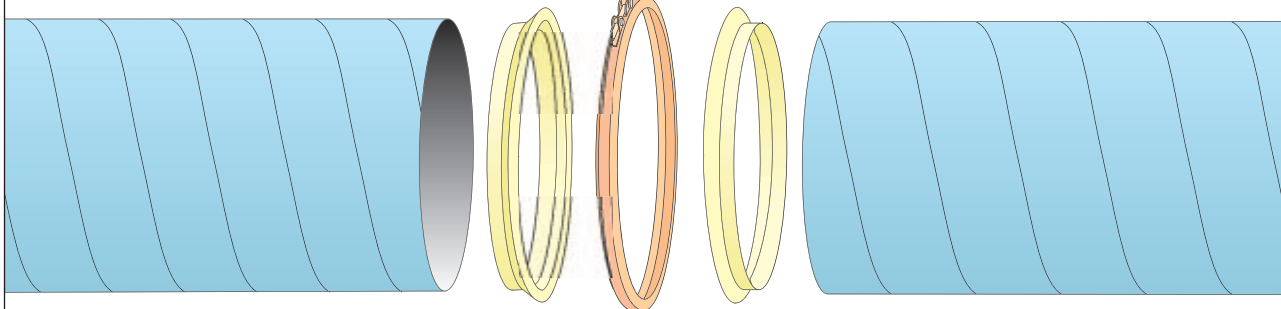


deux brides PF et d'un collier de serrage SS


Adaptée pour:

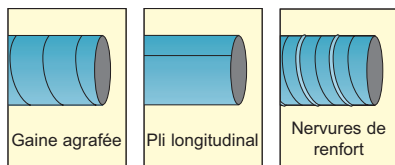

Ø de la gaine




Pas adaptée pour:




Dimensions (acier galvanisé):

Bride	Ø de la gaine	A	B	C	D	E
PF 8 - 20	80 - 200 mm	5,0 mm	9,8 mm	4,0 mm	16,0 mm	0,8 mm

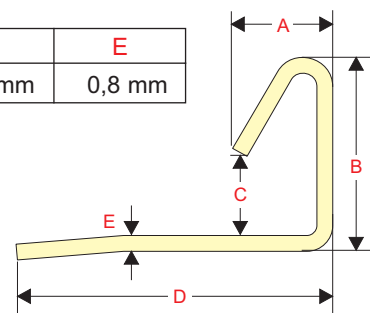


1. Mastic:




Avant le montage un tron de mastic doit être injecté dans la gorge de la bride PF, et ceci sur toute sa circonférence.

2. Fixation sur la gaine:

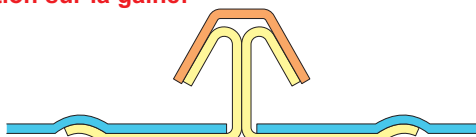

La méthode de moulage apporte plusieurs avantages:

- Mise en oeuvre réduite.
- Une bonne étanchéité avec peu de mastic.
- Absence de saillies.

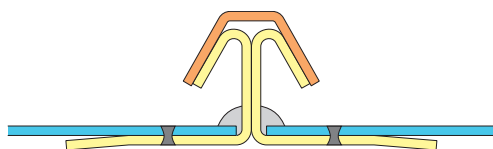

Naturellement, les brides PF peuvent également être fixées sur les gaines par soudure par points, vis auto-forieuses ou rivets.

MODES DE LIVRAISON: veuillez voir sous „COLLIERS DE SERRAGE SS“